


Point『油』を流し続けても柔らかさが長く続く！

重量変化

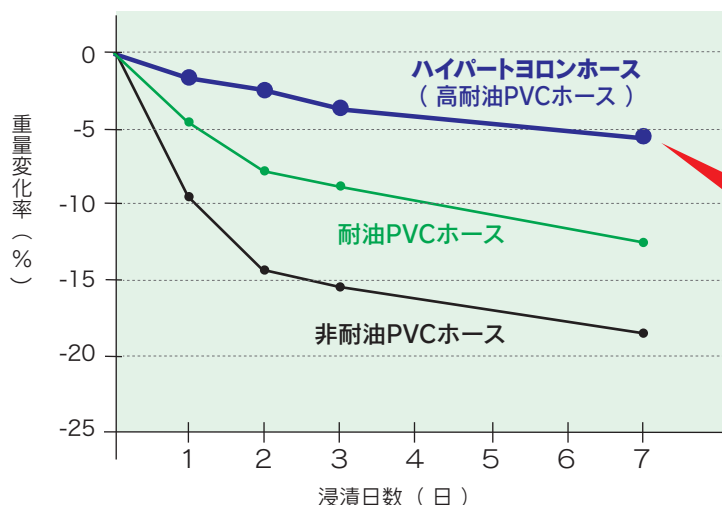


試験方法(トヨックス規格試験)

試料を浸漬油に浸し、1日、2日、3日、7日の規定経過日に取り出し、重量を計測する。


油の影響を受けにくい！
(当社比)

圧縮荷重変化

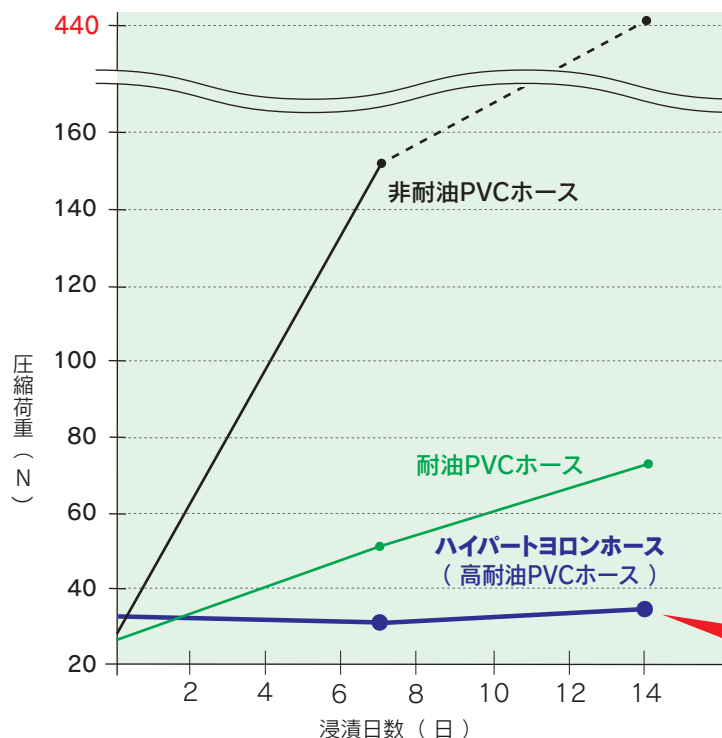

試験方法(トヨックス規格試験)

試験油に初期、7日、14日間全没浸漬させたホースを、弊社専用治具にて圧縮し扁平率10%時の荷重を計測する。

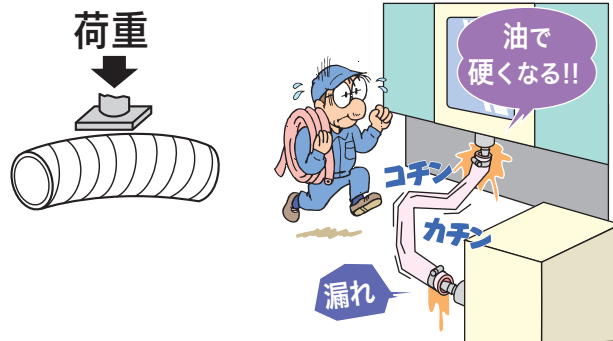

柔らかさが
持続！
(当社比)