

Strong
Point


耐熱性

高温時における
耐圧性能が高く、
幅広い用途に対応

※1
高温水・スチーム洗浄が可能

※2
※1…100℃以下 ※2…130℃以下で短時間

■ 耐熱・耐圧性能比較

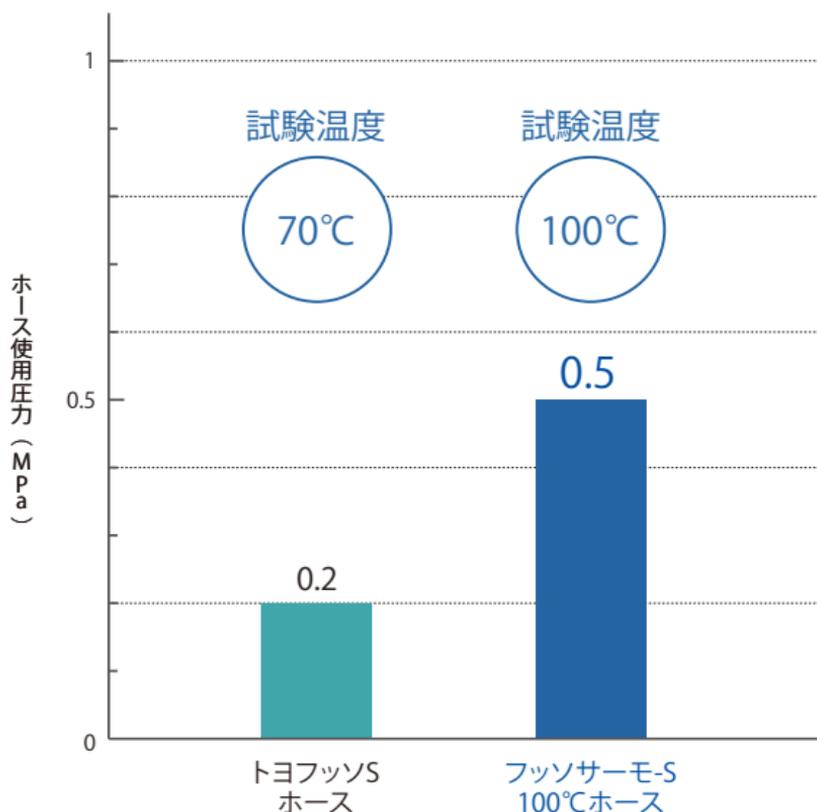

試験方法：（トヨックス規格試験）ホースサイズは全て25φとする。
ホース使用圧力は、各ホース規格表の使用圧力上限値を表記。