


■ 柔软性比较

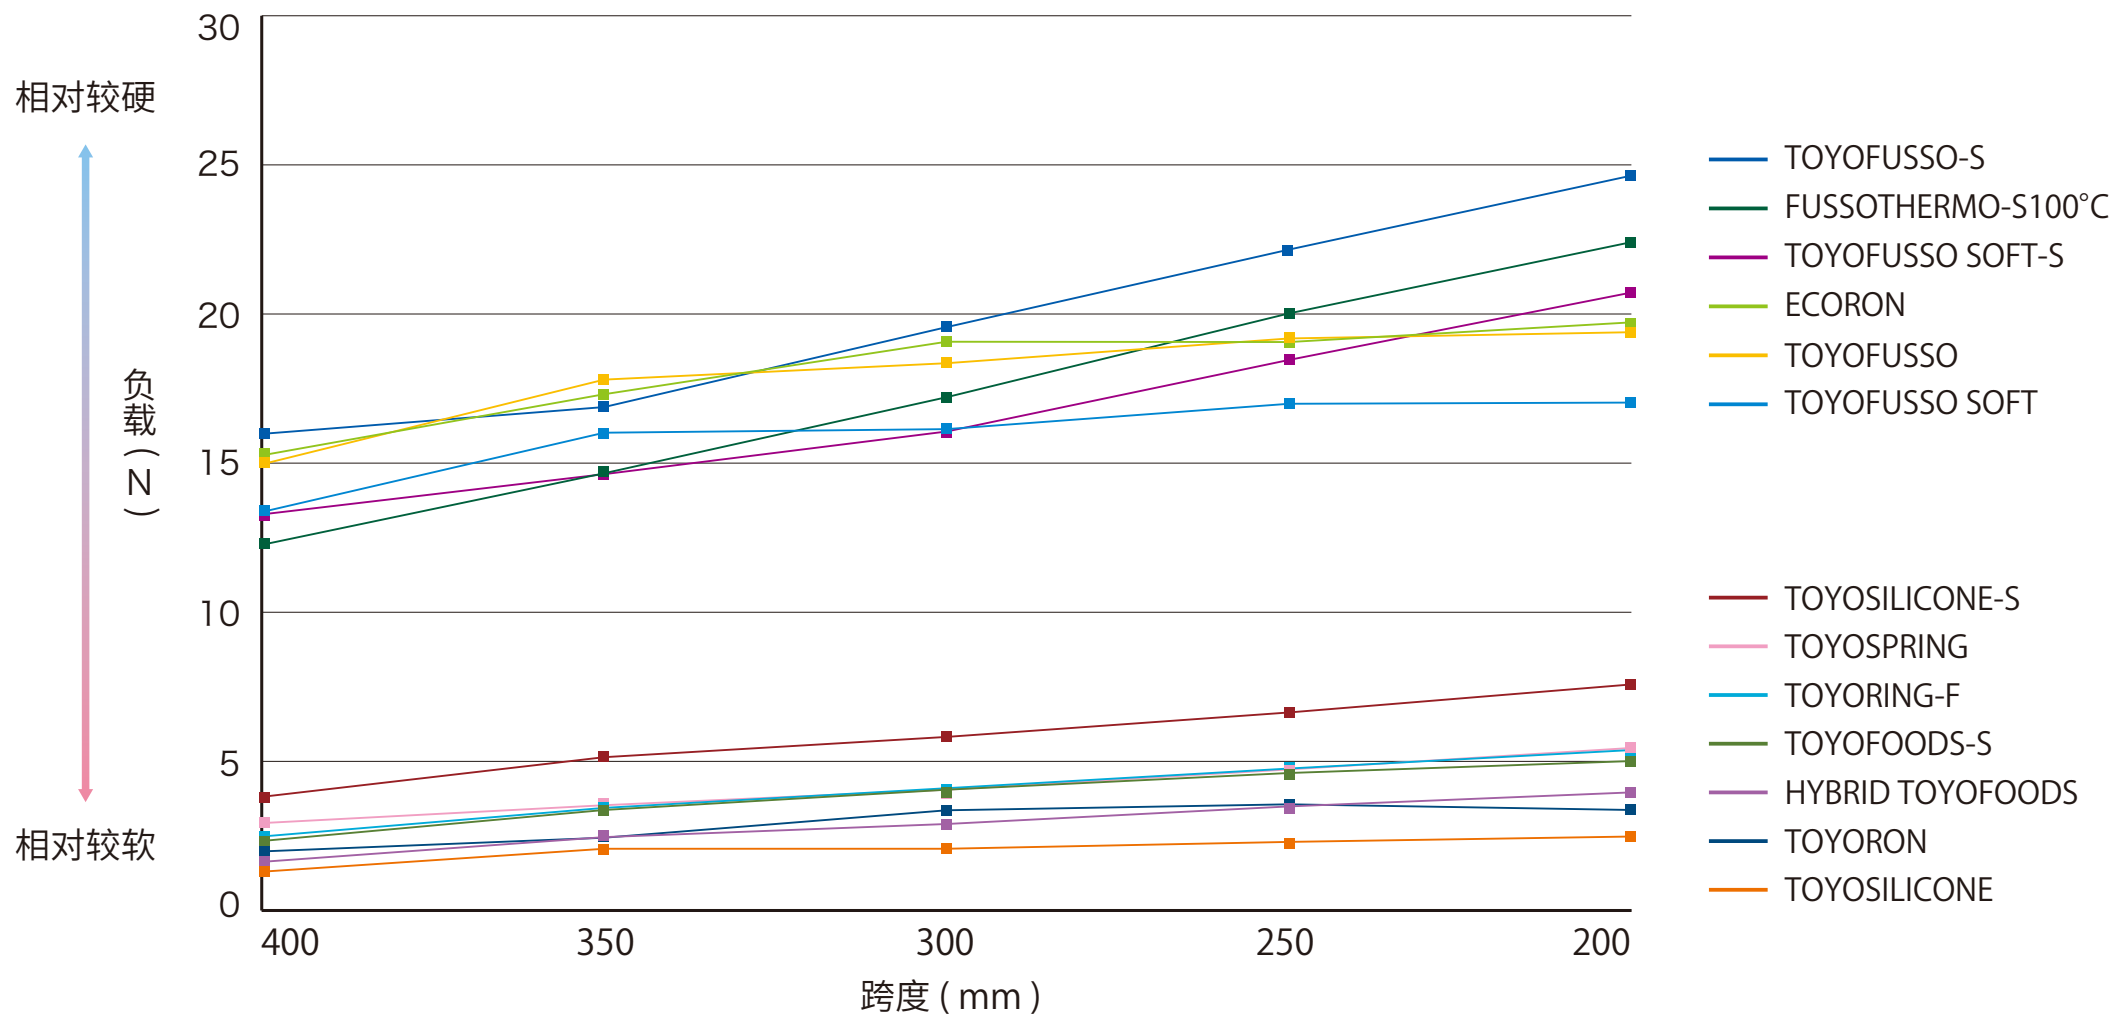

试验方法(按照TOYOX标准做试验)

如图所示对胶管样品进行压缩和弯折,
调查每个设定跨度的负载(N)。

压 缩 速 度: 200mm/min

胶管样品 (25φ) 长度: 1m

